

透明竖型读卡器



■ 概述

读卡快速、准确，确保人流持续通过。

透明标准系列读卡器采用换盖设计，适合各种装璜环境，可安装在门框或任何窄小的表面上。

Oneprox™ 读卡器系列可读取PAC (153KHz)和KeyPAC (125 KHz)非接触式卡片。这种技术方案使客户从PAC升级到KeyPAC系统。

透明竖型读卡器结合NT500门禁系统，使建筑物符合《残疾人法令》的要求。该读卡器允许残疾人同样可以进入门禁区域，在需要时能够给予用户更长的进门时间。此外，当读卡器检测到有效卡片时，高亮度的LED绿灯结合蜂鸣器提示音，表示准许进入。


采用坚固的聚碳酸酯塑料，并用阻燃树脂密封，可以在室内和室外使用。它与我们所有的非接触式读卡器一样，按照ISO 9002认证的中以最高质量标准生产，性能可靠，5年质保。

■ 主要特性

- 读卡距离可达90mm
- 支持PAC和KeyPAC非接触式感应技术
- 读卡快速、可靠
- 包含四种可换彩盖（黑、灰、白和蓝）
- 五种可编程输出格式
- 可用行业标准6芯线缆安装
- 耐寒聚碳酸酯外壳，可工作于恶劣环境
- 遵守DDA和ADA规定的视听指示，使残疾人用户拥有进入安全区的同等权利
- 防护等级达到IP66
- 5年质保

■ 选用卡类型

透明竖型读卡器可完美配合史丹利125KHz ID系列卡片使用。

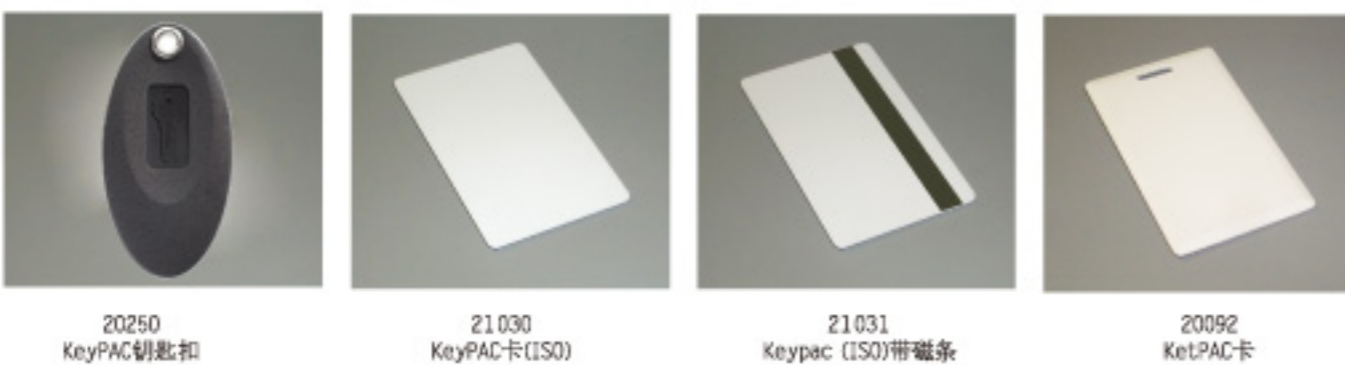


■ 特性和规格表

描述	Oneprox透明竖型读卡器
ID技术	竖型非接触式读卡器
可编程输出格式	PAC Oneprox(与PAC和KeyPAC门禁卡配合工作)
外观尺寸	标准PAC (预设), Weigand26位, Weigand 34位, 磁条或条码
重量	H: 100mm (3.9") W: 41mm (1.6") D: 18mm (0.7")
最大读卡距离	73.5g (额定)
环境	可达90mm (3.5")
最大电流要求	IP66-室内/室外耐候
工作电压	< 100mA
建议缆线类型	10.5V至28V
工作温度	6芯24AWG警报线
工作湿度	-20° C至+60° C
视听指示	相对湿度0%至85%, 无冷凝
防拆输出	双色LED (红-绿) 和蜂鸣器
可换彩盖	有
材料	黑色 (附带白色、蓝色和灰色彩盖)
认证	聚碳酸酯, 带ABS可换彩盖
	CE标志, EN60950-ITE, ETS EN 300 330-SRD和 ETS EN 301 489-EMC

■ 读卡距离

	KeyPAC钥匙扣	KeyPAC ISO卡
OneProx透明竖型读卡器	可达40mm	可达90mm

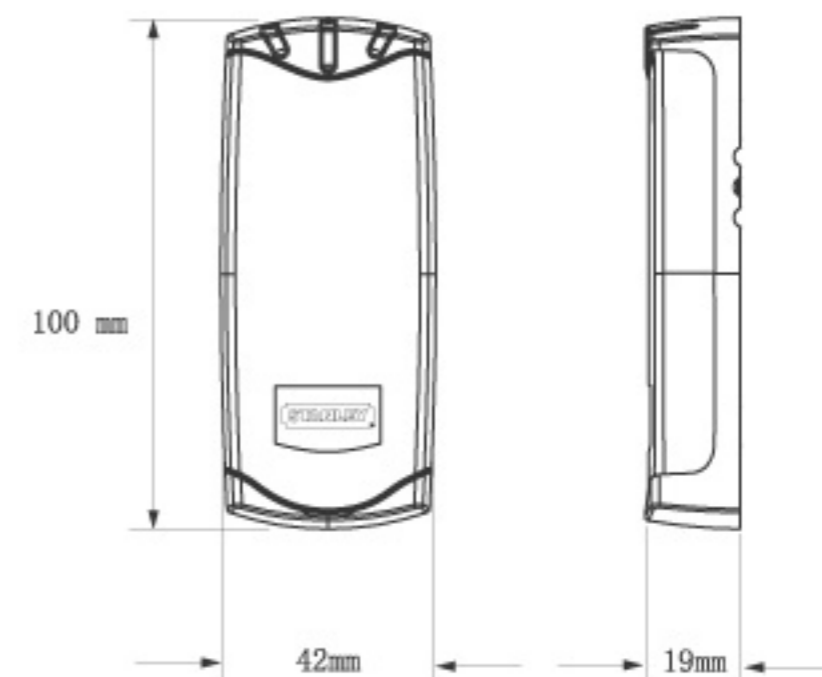

接线端口定义:

- | | |
|----------------|-----------|
| A. 10.5-28VDC | E. D0/CLK |
| B. SIG/D1/DATA | F. 防拆 |
| C. LED | G. 蜂鸣器 |
| D. GND/OVDC | H. 保留 |

■ 订购信息

20067 Oneprox透明竖型读卡器