

APEX 2200单舌水平式逃生装置

表面垂直式逃生装置



S300



S460

APEX 2200 系列-左右通用 APEX FL2200 防火逃生系列-左右通用

■ 综合概述

2200系列设备是兼容其它生产商的出口逃生装置而设计。该设备包括了一个中央驱动的凸轮，可以与出口控制产品的尾部相接。控制锁舌所需的尾部转动角度最小为50度。具体情况，请向史丹利公司咨询。

所有Apex2***系列逃生装置都是通过UL认证的紧急逃生与防火五金产品，并通过了美标ANSI A156.3一级认证。部分型号的产品还通过了抗飓风的认证。

完善的机械和电子配套功能为逃生安防提供了广泛的解决方案。但是，该产品通常锁的强度不应被夸大。操作简单，活动零件少，并采用真正的美标ANSI/BHMA建筑表面处理。底盘由特种铸钢制成，而通用安装孔使得翻新安装变得更为轻松。

■ 产品特点

推杆间隙

Apex宽型系列逃生装置适用于带凸出门框的门镜或玻璃窗的门体，其门镜凸出于门表面最大1/4"(6mm)。活动外壳和端盖安装支架直接安装在门上，不使用垫片也不无需任何的切割。门与推杆组件之间有1/4"(6mm)的间隙，这一间隙使得设备能够正常工作，甚至在不是极为平整的门体上也能正常工作。由于活动外壳直接安装在门体上，它适用标准长度的贯穿螺栓、把手、面板以及锁芯等。

静音操作

消音设备减少了逃生装置推杆的压下与返回行程过程中所带来的噪音。

UL认证

紧急逃生和防火逃生五金。关于防火逃生五金的防火等级，符合UL10C 和UBC 7-2。

ANSI/BHMA-通过BHMA/ANSI 156.3一级认证。

■ 主要特性

门体—适用于各类单开门和双开门的应用。可适用于1-3/4" (44mm) 到2-1/4"(57mm)厚，最宽4'-0" (1219mm)、10'-0" (3048mm)高的门洞。对于更厚的门，请向史丹利公司咨询。标准装配为1-3/4" (44mm) 厚，3'-0"(914mm) 宽，7'-0"(2134mm) 高的门。

设备—符合ANSI A115.2 (161型)， A11 5.18筒芯锁和A115.1 (86型)插芯锁的要求。

功能—所有功能均可结合不同的外形款式来实现。若注明，则该设备可按预定功能装配。若未注明，标准包装为“03”功能。

基材—外盖、推杆、设备滑槽、锁侧盖、端盖和销杆均由重型锻造铜、青铜或不锈钢制成。628设备由铝、铜、青铜和磨砂不锈钢组件组成。

底盘—特种镀锌钢。

顶部锁舌—不锈钢，带安全锁舌，锁舌伸出长度为3/4" (19mm) 的底部安装要求。

表面处理—605、606、612、613、625、626、628、630。

锁芯—单舌型，非标准装配。需要时请注明。

无底部销杆 (LBR) 选项—注明后缀“LBR” (如2208LBR)。

翻新应用—2200和FL2200系列逃生装置是可用于翻新建筑中替代其他品牌产品并与原有安装孔位一致的系列产品。注明前缀“R” (如2208 R4908A)，1700系列拉门外型和4900系列把手外型也可以在工厂预设满足这样的应用。具体情况，请向史丹利公司咨询。

底部螺栓—镀锌钢板，独立锁舌5/8" (16mm)，可调整适用于3/4" (19mm) 的底部安装要求。

顶部锁扣—S300标准型，表面安装，特殊铸造不锈钢，黑色喷涂。

底部锁扣—S460型，表面嵌入式安装，钢制，黑色喷涂。

锁芯常开—标准1/4" (6mm) 旋转六角孔装置。不可用于防

推杆高度—标准高度为距地39-15/16" (1014mm)。可根据地形情况有所变化。


通用性—所有功能和外型都是左右手通用的。标准包装为RHRB。

APEX 2200单舌水平式逃生装置

通用信息



开门方向

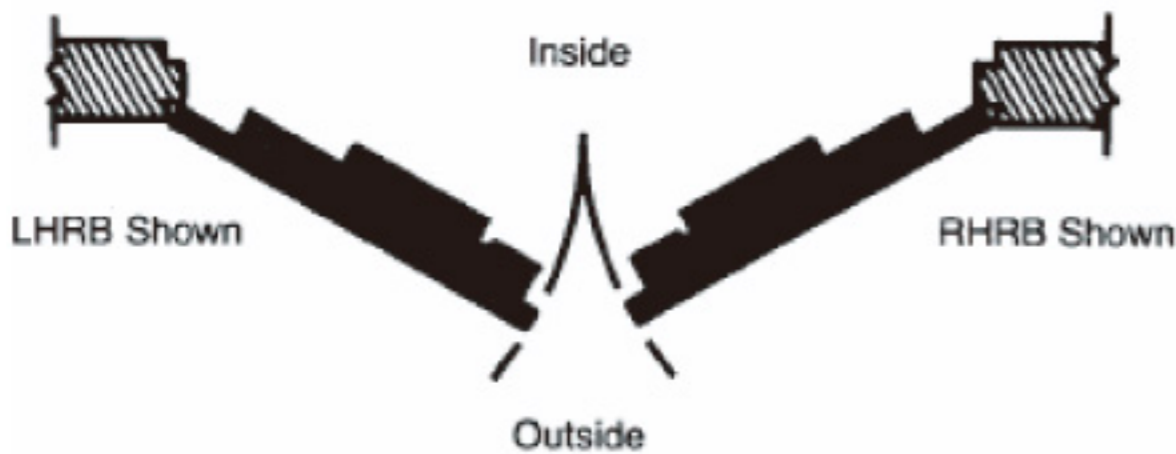

电气功能选项

前缀	说明
E	电控装置
ELR	电控锁舌
FL	防火逃生装置
HC	抗暴风与飓风型逃生装置
LDS	锁舌双重监控
LS	锁舌监控
TDS	推杆双重监控
TS	推杆监控
WTDS	耐候型推杆双重监控
WTS	耐候型推杆监控

请在产品编号前加前缀 (如TS2203)注明

后缀	说明
ALK	内置报警: 电池供电
ALW	出口报警: 远程电源
BRL	盲用推杆
CD	锁芯常开
DS	门状态监控
LBR	无底部销杆
SEC	安全螺丝
SNB	内外牙螺母螺栓
TMB	横梁支架
WALW	耐候性出口报警: 远程电源


请在设备编号后加后缀 (如2203CD)注明

标准功能选项

ANSI	01	02	03	05	08	14	15
功能	仅限于出口 (面板)	固定外型款式	钥匙控制锁舌	钥匙锁上/打开拇指按钮	钥匙上锁/打开执手	无锁芯执手/球形把手一直启动	无锁芯拇指按钮一直启动
设备编号	2201 FI2201	2202	2203** FI2203**	2205 FI2205	2208 FI2208	2214 FI2214	2215 FI2215
外形款式编号	1701 R1701	1702A R1702A	1703A R1703A	1705A R1705A	4908A V4908A R4908A RV4908A	4914A R4914A	1715A R1715A 2015C

订购信息

带面板和把手的逃生装置

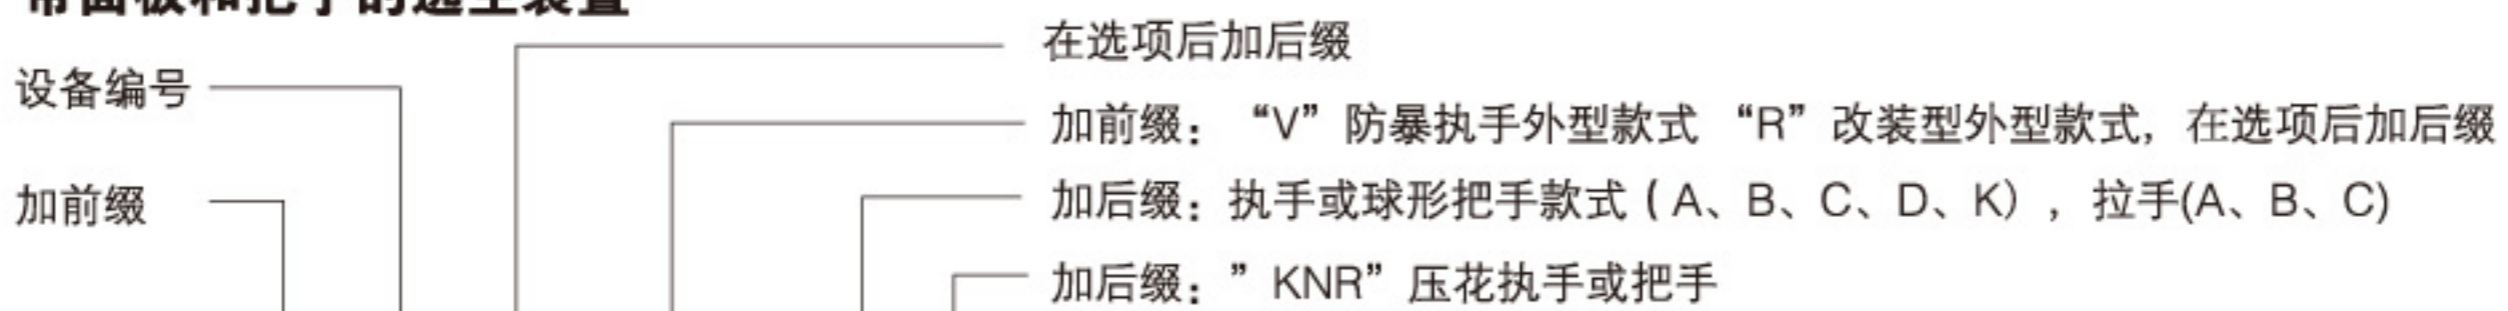

TS2208CD x V4908AKNR x RHRB x 626 x 3'-0" x 7'-0" x 1-3/4"

设备/选项 外型款式编号 门开启方向 表面处理 门体尺寸

设备: 设备编号、门开启方向、表面处理、锁扣和包括厚度在内的门体尺寸。(例如: TS2208CD x RHRB x 626 x 3'-0"x7'-0"x 1-3/4")

外形款式: 外形编号, 门开启方向, 表面处理, 锁扣和包括厚度在内的门体尺寸。(例如: V4908A x RHRB x 626 x 1-3/4")

* 2203 & FL2203 x带锁芯仅适用于与 "CA-03" 附件套装的带锁芯的应用。