

发卡器及PC接口套件



■ 主要特性

- 读卡距离可达30mm
- 线路驱动器可实现最远1,000m通讯
- 可读取KeyPAC (125KHz)和PAC (153KHz)技术的卡片
- 兼容NT 512门禁控制器

■ 概述

借助PAC®Oneprox™技术，史丹利推出完整的产品系列，确保ID卡片和读卡器的正常使用及安全。


PAC Oneprox PC接口套件可简化ID发卡工作。桌面发卡器通过接口套件与主机管理PC上的端口连接，ID卡片编号可直接读入数据库中。可提供四种发卡器套装供不同系统配置选择。

在使用过程中，可简单、高效地用NT500管理软件添加持卡用户，将需要授权的门禁卡放在发卡器上，发卡器随后读取卡片中的唯一嵌入码。读卡器也可以用来方便地识别丢失的门禁卡和读取出相关联的持卡用户记录及信息。

所有套件在管理主机PC和就近的NT512门禁控制器之间提供延伸直接通信，两者最远可以达到1,000m。

■ 选用卡类型

OneProx桌面发卡器是史丹利125KHz ID系列的标准配置。

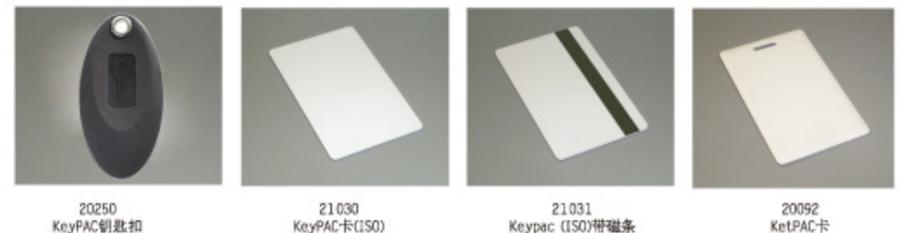

■ 特性和规格表

					
	USB桌面发卡器	USB桌面发卡器 内置通信接口	PC接口套件 (带桌面发卡器)	PC接口套件 (带韦根接口)	PC接口套件
Oneprox桌面发卡器			▲		
OneproxUSB桌面发卡器	▲	▲			
韦根接口装置				▲	
PC接口装置(黑色)			▲	▲	▲
12伏直流电源			▲	▲	▲
线路驱动器		▲	▲	▲	▲
PC串行电缆(9针)			▲	▲	▲
件号	20762	20763	21533	21534	21543

注意：USB桌面发卡器只能兼容运行SecureNet Administration软件的系统。

■ 订购信息

- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|----------------------------------|
| 20762 | OneProx 授卡器 USB连接 | 21533 | OneProx SecureNet授卡器套件 串口连接/总线驱动 |
| 20763 | OneProx 授卡器套件 USB连接/总线驱动 | 21394 | OneProx 2200系列系统授卡器套件 串口连接/总线驱动 |